
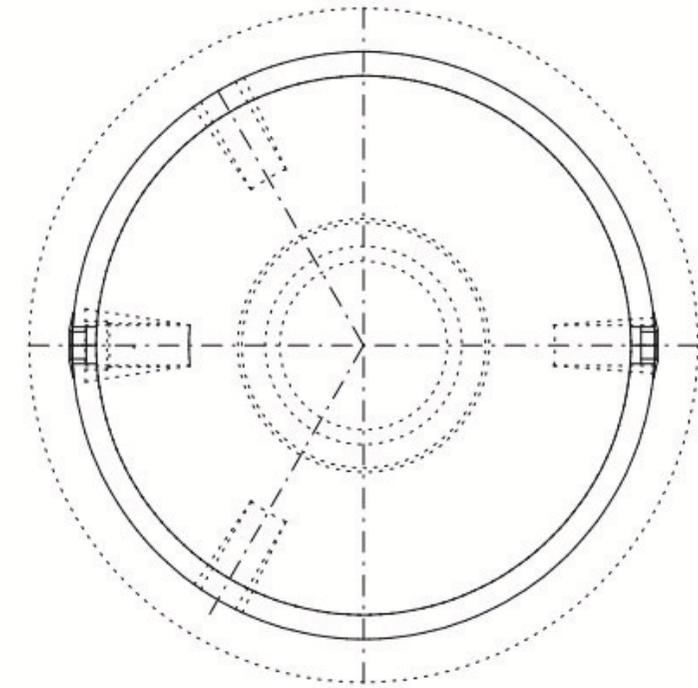


Für die Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf Sie weder vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterteilung vorbehalten.

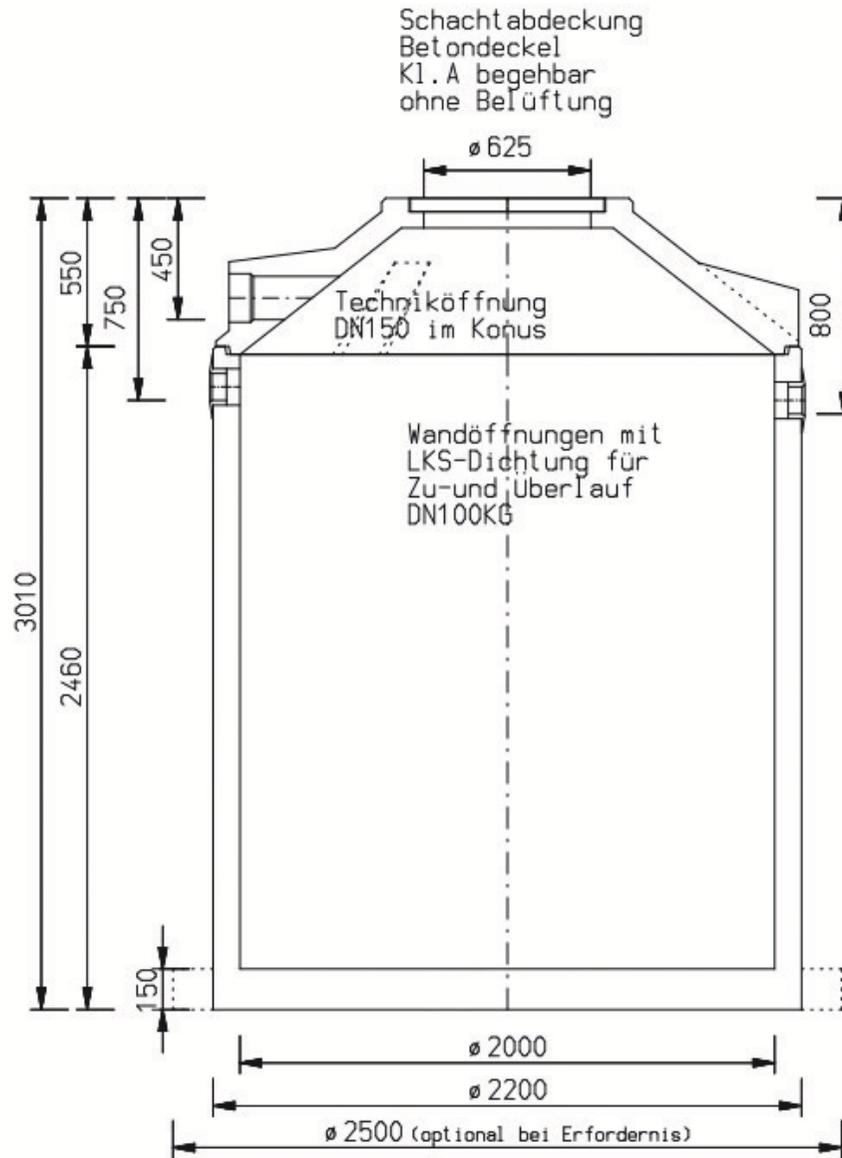

- \* Nutzvolumen : ca. 6500 l
- \* schw. Teil : 5620 kg  
(Mehrgewicht mit Auftriebssicherung: 550 kg)
- \* Unsere hochwertigen Anlagen bestehen aus Betonfertigteilen mit der Bezeichnung C35/45 XC4-XD2-XF3-XA1 nach DIN EN 206-1.
- \* Betonteile nach DIN 4034 Teil 2
- \* Maßangaben ohne Berücksichtigung der Fugenstärke!