
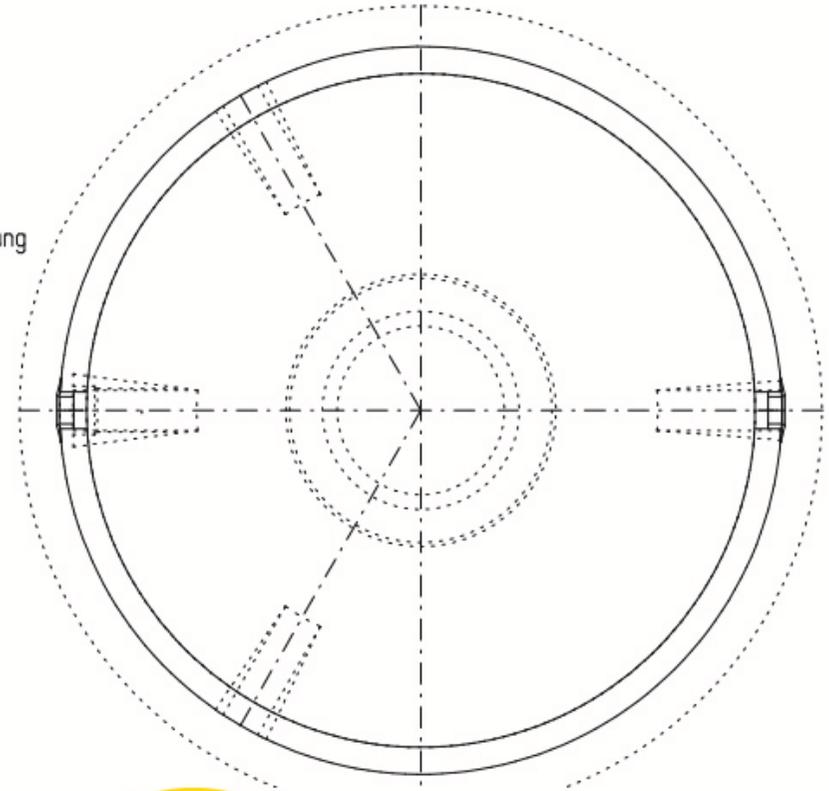


Für die Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf Sie weder vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

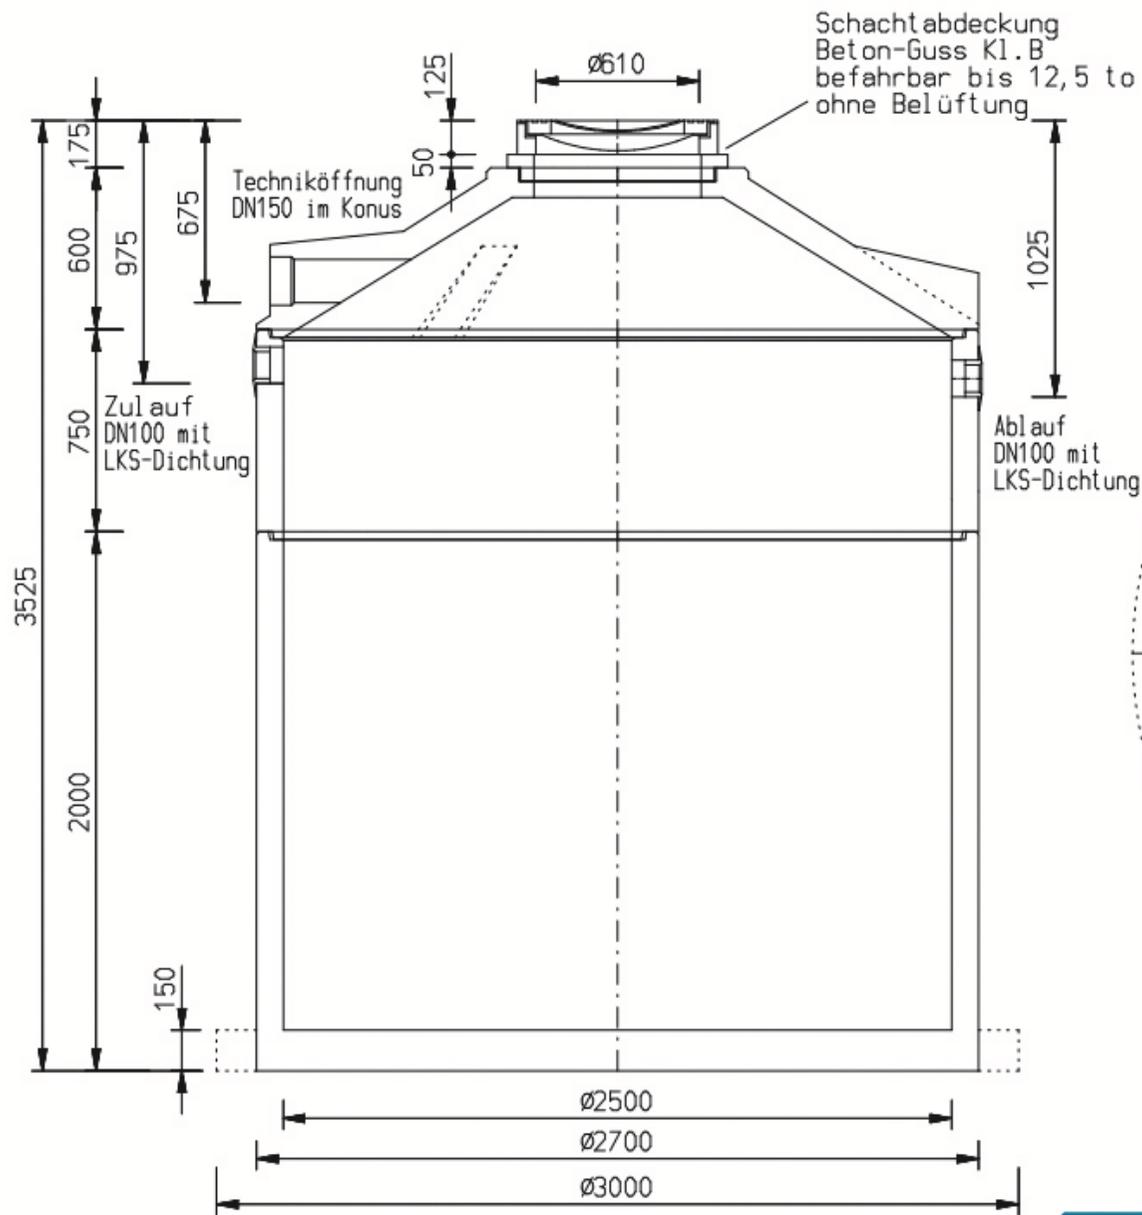

- \* Nutzvolumen : ca.11.600 l
- \* schw.Teil : 6.420 kg  
(Mehrgewicht mit Auftriebssicherung: 690 kg)

- \* Unsere hochwertigen Anlagen bestehen aus Betonfertigteilen mit der Bezeichnung C35/45 XC4-XD2-XF3-XA1 nach DIN EN 206-1.
- \* Betonteile nach DIN 4034 Teil2
- \* Maßangaben ohne Berücksichtigung der Fugenstärke!