



VDA 621-415

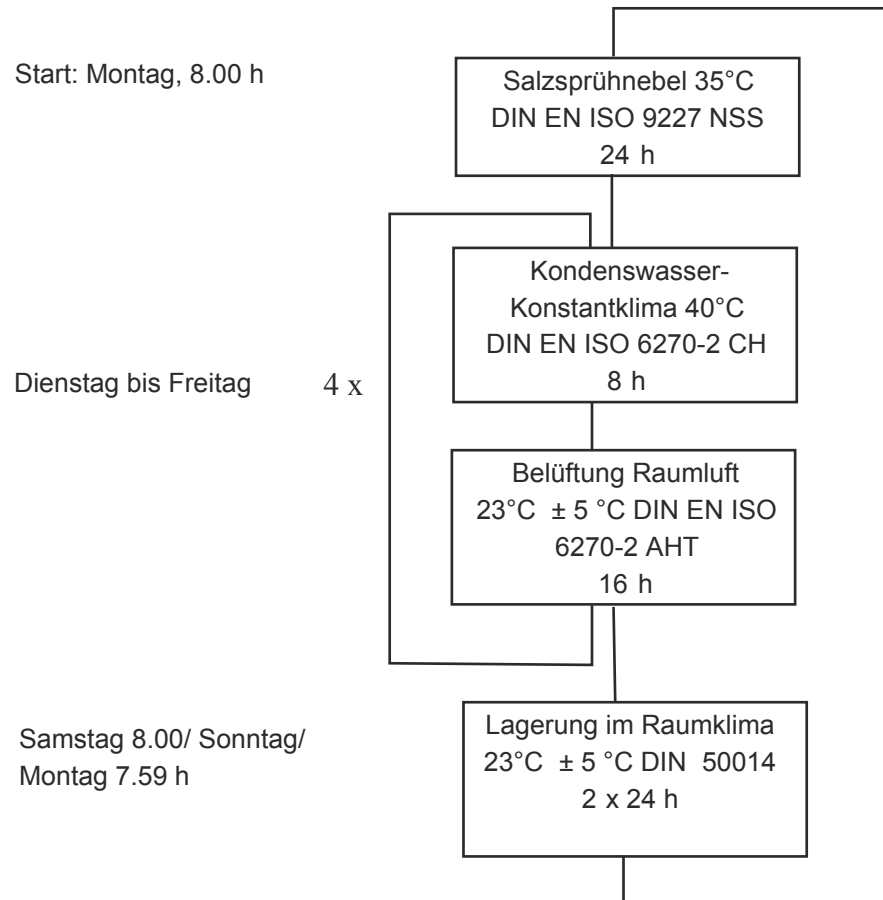

VW PV 1210

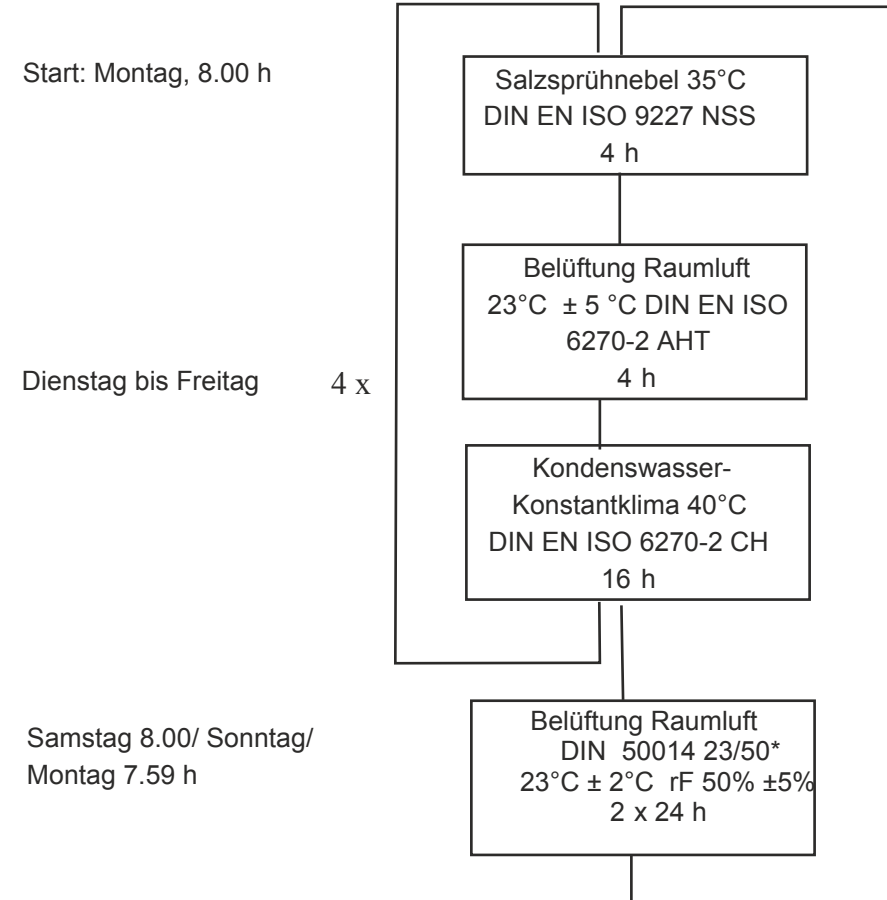

Die früher in getrennten Kammern durchgeführten Tests wurden nach Einführung der Ablaufsteuerungen in einem technisch erweiterten Salzsprühnebelprüfgerät durchgeführt. Schon damals traten Fragen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Testbedingungen auf, z.B. sind Reste von Salzsprühnebel in der Kondenswasserphase erlaubt? Welcher Luftdurchsatz entspricht der Trocknung nach Öffnen des Deckels, bzw. der Tür der Prüfkammer.

*) **erfordert Zuführung klimatisierter Raumluf**



Klimamodul



Anschluss an den Prüfschrank