

### Beschreibung:

Der 3P Filtersammler filtert und sammelt das Regenwasser für Regentonnen und kleinere Regenspeicher.

Überlaufsfunktion durch Rückstauprinzip

Regelung für Sommer- / Winterbetrieb durch den Drehgriff

Integrierter Feinfilter: Edelstahl  
Maschenweite: 0,7 x 1,7 mm

Einfache Installation und Wartung

Für Dachflächen bis 70 m<sup>2</sup>  
Passend für Fallrohr von Ø 68 bis 100 mm

Die speziellen Reduktionen erlauben jeden Rohrdurchmesser einzusetzen, stufenlose Fixierung der Rohre möglich.

Hoher Wirkungsgrad

Geringer Wartungsaufwand



### Technische Daten:

Einbau in Blechfallrohr mit einem Ø von 68 bis 100 mm


Material Gehäuse: Polyethylen  
Material Sieb: Edelstahl 1.403

Maschenweite: 0,7 x 1,7 mm

Gewicht: 0,86 kg

### Funktionsprinzip:

1. Regenwasser wird über die Leitflächen auf die Filterpatrone geleitet
2. Ausgefilterter Schmutz läuft seitlich an der Filterpatrone vorbei und fließt in die Kanalisation
3. Das gereinigte Wasser läuft über den Anschlussstutzen in den Regenspeicher
4. Drehgriff kann auf Sommer- / Winterbetrieb gestellt werden, gleichzeitig kann über den Drehgriff der Filtereinsatz entnommen und die Filterpatrone mit Spülmittel und einer Bürste gereinigt werden

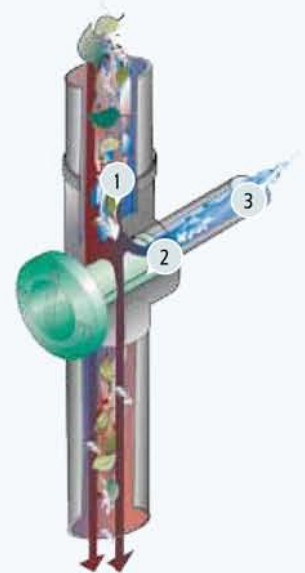

### Technische Darstellung:

1. Reduktion: Ø 68 - 100 mm
2. Anschluss für Fallrohr: Ø 100 mm
3. Anschlussstutzen: Ø 75 mm
4. Adapter für Anschluss: Ø 50 mm / 32 mm
5. Leitfläche
6. Filtersieb: Edelstahl
7. Sommer- / Winterstellung




### Anwendungsbeispiel 1:

3P Filtersammler braun mit Adapter, hier für die Einspeisung des 3P Regenspeicher natur, 300 Liter



### Anwendungsbeispiel 2:

3P Filtersammler grau ohne Adapter, hier für die Einspeisung des 3P Regenspeicher natur, 500 Liter

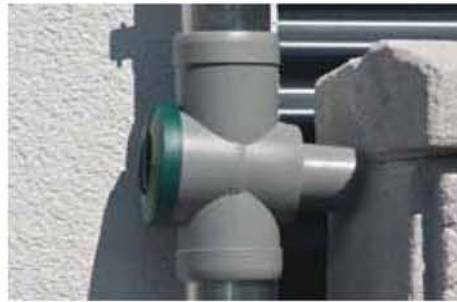

### Anwendungsbeispiel 3:

3P Filtersammler grau angeschlossen an eine Zierregentonne



### Ausschreibungstext:

Pos. Menge Artikel

Preis in €

1.1 \_\_\_\_\_ 3P Filtersammler  
Regenwasserfilter für den Einbau in Fallrohr mit Ø von 68 bis 100 mm  
Abgang DN 70 oder mit Adapter DN 50 und Ø 32 mm  
Filtergewebe: Edelstahl, Maschenweite: 0,7 x 1,7 mm  
  
Für die Befüllung kleiner unterirdischer Regenspeicher  
und oberirdischer Regenspeicher  
  
Schmutz wird weiter in den Kanal abgeleitet, sauberes Wasser geht  
über den seitlichen Abgang in das angeschlossene System

### Zubehör 1:

3P Verbindungs-Set Art.-Nr. 9000123  
Schlauch Ø 32 mm mit  
Tankdurchführung und Handbohrer  
Schlauchlänge 250 mm



### Zubehör 2:

3P Lochsäge für Tankdurchführung  
Art.-Nr. 9000123  
Lochsäge für die Erstellung von Verbindungen  
und Anschlüssen in Regenspeicher aus Kunst-  
stoff, inklusive 2 Dichtungen Ø 50 und  
Ø 32 mm für den Anschluss von Fallrohrfiltern



### Bemerkungen:

Verkaufsverpackung 3P Filtersammler:  
8-sprachige 4-Farb-Verpackung

Verpackungseinheit 3P Filtersammler:  
Umkarton 790 x 575 x 700 mm: 29 Stück  
Palette: 216 Stück

EAN:  
Art.-Nr. 2000820 grau: 4018712000627  
Art.-Nr. 2000810 braun: 4018712000610

