


Für die Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf Sie weder verfiel-fällig oder Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.



- * Nutzvolumen : ca. 12.800 l
- * schw. Teil : 6.420 kg
(Mehrgewicht mit Auftriebssicherung: 690 kg)

- * Unsere hochwertigen Anlagen bestehen aus Betonfertigteilen mit der Bezeichnung C35/45 XC4-XD2-XF3-XA1 nach DIN EN 206-1.
- * Betonteile nach DIN 4034 Teil2
- * Maßangaben ohne Berücksichtigung der Fugenstärke!

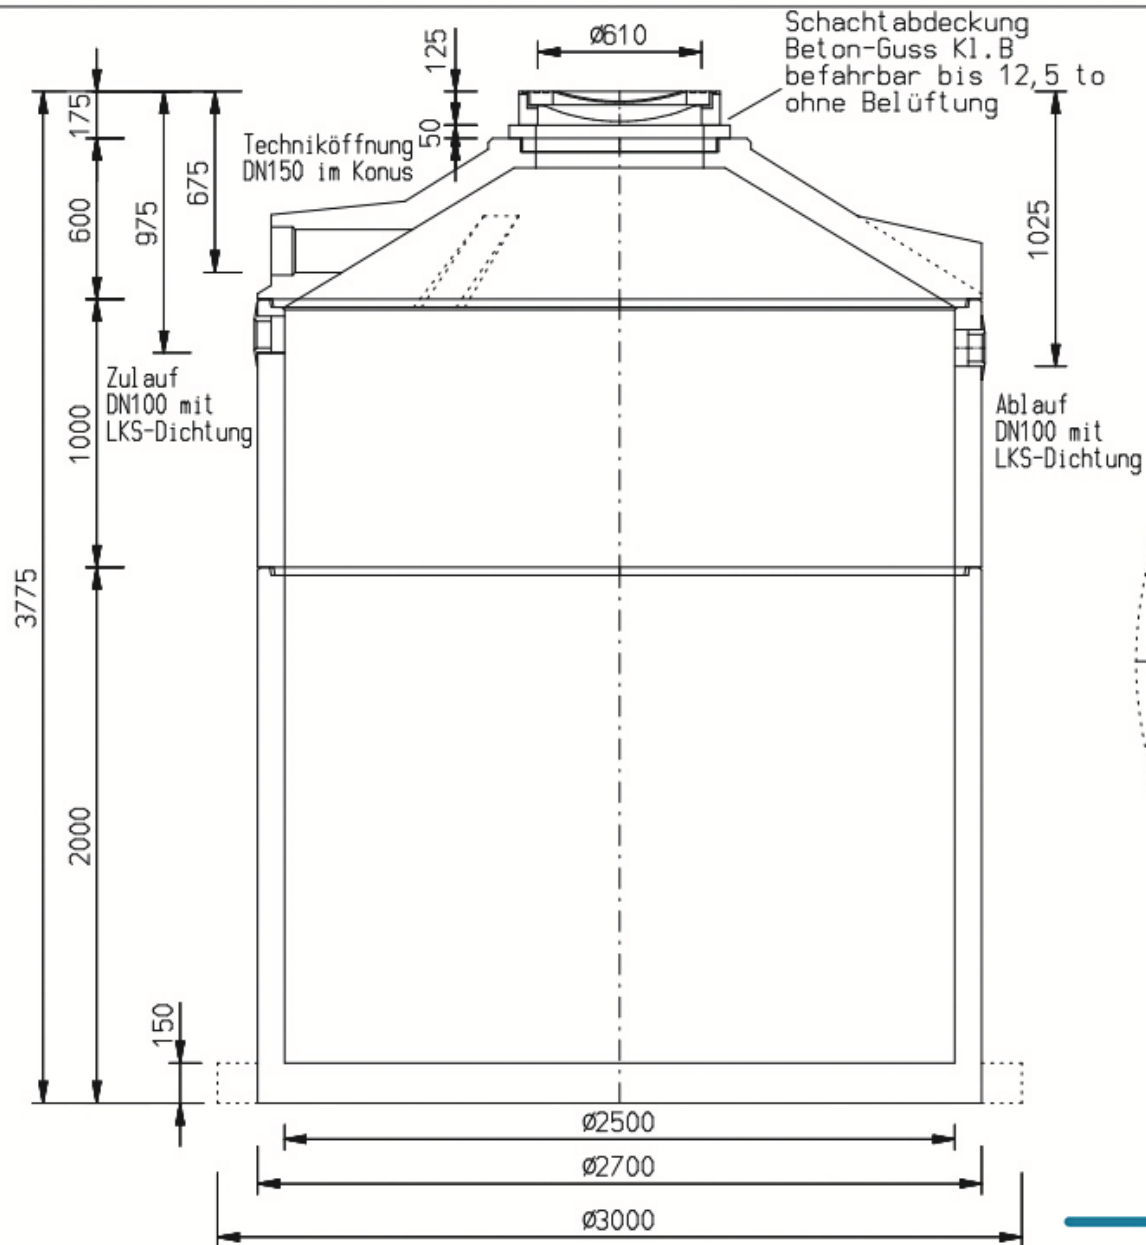